
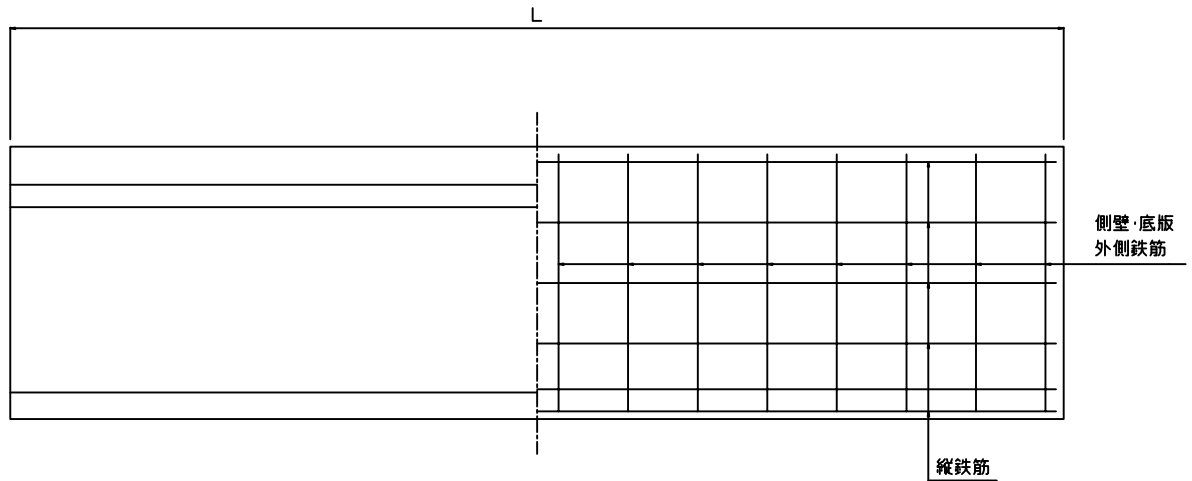


普通型側溝

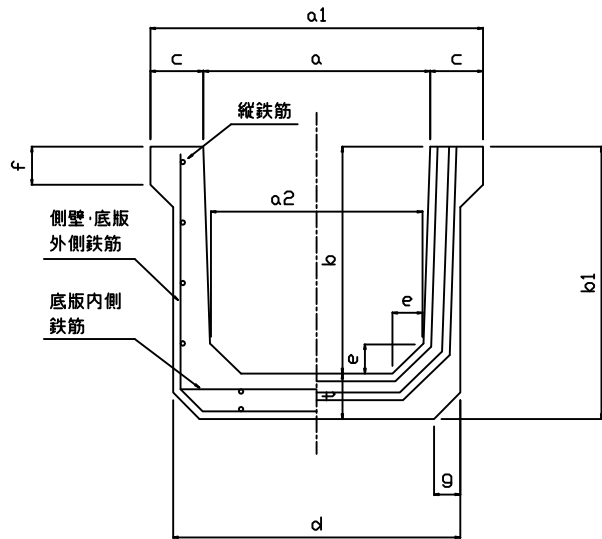

1種・3種共通

記号 III-A-c	基本 寸法	寸法 (mm)												曲げ荷重		参考重量 (kg/2m)
		a	a1	a2	b	b1	c	d	t	e	f	g	L	スパン (mm)	曲げ強度荷重 (kN/2m)	
300	300×300	300	440	280	300	360	70	380	60	40	50	35	2000	250	56	260
400	400×400	400	560	370	400	460	80	490			60	26	2000	350	40	377
寸法の許容差		±3								-			±6	L=1000の曲げ強度及び参考重量は上表の1/2となります。		

記号 III-A-c	基本 寸法	鉄筋 (1種)				鉄筋 (3種)								
		側壁・底版外側		縦鉄筋		側壁・底版外側		底版内側鉄筋		縦鉄筋				
		径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数			
300	300×300	φ3.2	7	14	φ3.2	10	D6	11	22	φ5.0	11	22	φ4.0	12
400	400×400							φ4.0	14					



東北コンクリート株式会社